

*Gli elevatori verticali diesel LGMG serie SR sono nati per essere operativi nei cantieri più difficili. Quattro ruote motrici, assali oscillanti, stabilizzatori idraulici garantiscono una superiore stabilità su superfici irregolari e accidentate.*

## Caratteristiche di serie:

- Controllo proporzionale
- Parapetti pieghevoli
- Cancelli di ingresso autobloccante
- Allarme discesa con faro lampeggiante
- Allarme inclinazione con blocco ascensore
- Sistema di rilevamento del sovraccarico
- Pulsante di arresto di emergenza
- Sistema diagnostico di bordo
- Assali oscillanti
- Clacson / contaore
- Quattro ruote motrici
- Stabilizzatori autolivellanti

## Optional:

- Impianto AC in cesta

*Pneumatici:*

- Rigidi
- Rigidi antitraccia
- Pieni schiumati antitraccia




**FILIALE MISSAGLIA:** Via I° Maggio, 25 - 23873 Missaglia (LC) - Tel: +39 039 92.011.61 - Tel: +39 039 92.011.62

**FILIALE SESTO SAN GIOVANNI:** Via G. di Vittorio, 338 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel: +39 02 26224081

INFO LINE: 800.900.061

### Specifiche tecniche

|  | SR1018D | SR1218D |
|--|---------|---------|
| Altezza lavoro (A+2)                       | 11,7 m  | 13,9 m  |
| Altezza della piattaforma - Rialzata (A)   | 9,7 m   | 11,9 m  |
| Altezza della piattaforma - a Riposo (B)   | 1,41 m  | 1,56 m  |
| Lunghezza piattaforma (C)                  | 2,79 m  | 2,79 m  |
| Larghezza piattaforma (D)                  | 1,6 m   | 1,6 m   |
| Lunghezza totale (con scala) (E)           | 3,12 m  | 3,12 m  |
| Larghezza totale (F)                       | 1,79 m  | 1,79 m  |
| Altezza piattaforma chiusa - Sponde su (G) | 2,55 m  | 2,7 m   |
| Altezza piattaforma chiusa - Sponde giù    | 1,89 m  | 2,04 m  |
| Lunghezza prolunga piattaforma (H)         | 1,52 m  | 1,52 m  |
| Interasse (I)                              | 2,29 m  | 2,29 m  |
| Altezza da terra al centro                 | 0,23 m  | 0,23 m  |

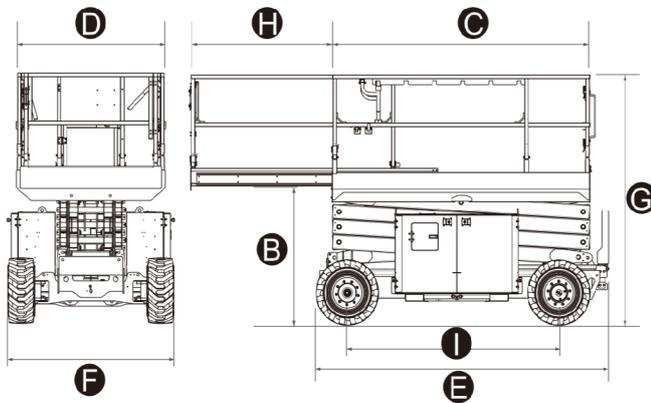

### Produttività

|   | SR1018D               | SR1218D    |
|---|-----------------------|------------|
| N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori) | 4/2                   | 3/2        |
| Portata max.                                      | 454 kg                | 365 kg     |
| Portata in estensione                             | 140 kg                | 140 kg     |
| Altezza di guida                                  | tutta altezza         |            |
| Pendenza superabile - Chiusa                      | 35%                   |            |
| Raggio di sterzata - Interno                      | 0                     |            |
| Raggio di sterzata - Esterno                      | 4,75 m                | 4,75 m     |
| Velocità salita / discesa                         | 39/46 sec             | 61/55 sec  |
| Freni   | Freno a quattro ruote |            |
| Modalità di guida                                 | 4x4                   |            |
| Tipologia pneumatici                              | Pieni (schiumati)     |            |
| Taglia pneumatici                                 | 663x283 mm            | 663x283 mm |

### Alimentazione

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Alimentazione             | Kubota D1105 18,5kw |
| Capacità serbatoio Diesel | 53 L                |

### Sistema Idraulico

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Volume olio idraulico | 70 L |
|-----------------------|------|

### Peso

|                     |         |         |
|---------------------|---------|---------|
| Peso della macchina | 4400 kg | 5080 kg |
|---------------------|---------|---------|