

# PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE TELESCOPICA

## H 43 TPX



- Controllo continuo dello sbraccio
- Portata massima cestello : 450kg (3 pers.)
- Sbraccio laterale massimo 20 m
- 4 ruote motrici e direttrici
- Assi estensibili e oscillanti





 **Tecman**

# H 43 TPX

# PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE TELESCOPICA

## I vantaggi Haulotte®

- Portata cestello a scelta : 450kg (3 pers.) o 230 kg (2 pers.)
- Sbraccio laterale massimo di 20 m
- Pendenza massima raggiungibile del 40%
- Blocco idraulico differenziale e altezza da terra di 38 cm che permettono un utilizzo su tutti i terreni
- Rotazione continua torretta di 360°
- Comandi proporzionali e simultanei per maggiore velocità e precisione
- Robusta, affidabile e di facile manutenzione

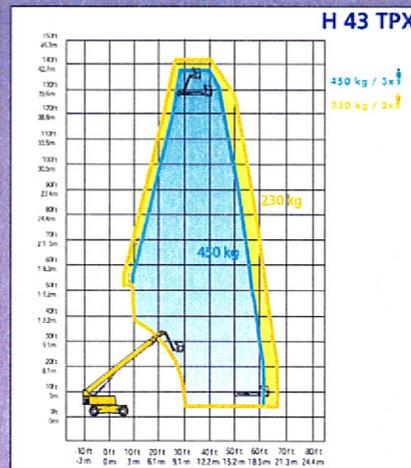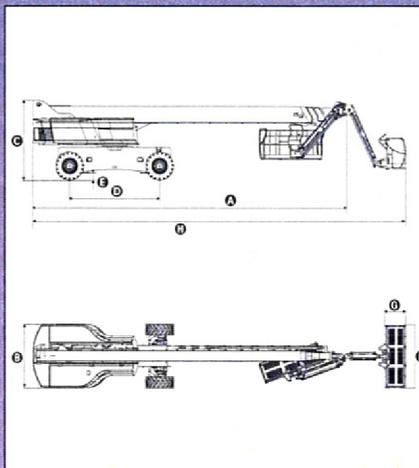

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Massima inclinazione operativa: 3°
- 2 assi estensibili
- Assale oscillante
- Avvisatore acustico e luminoso dell'inclinazione e del carico
- Vasca motore girevole
- 4 ruote motrici e direttrici
- Comandi proporzionali
- Cofano apribile verso l'alto
- Sistema d'emergenza elettrico comandato dal cestello.
- Anelli per traino
- - Rotazione idraulica cestello di 180°

## OPZIONI & ACCESSORI

- Presa su cestello 220V
- Cestello: 0,91m x 1,83m
- Kit d'allarme (girofarò e avvisatore acustico per spostamento)
- Flessibile aria compressa Ø 13
- Generatore elettrico 3300W
- Olio idraulico bio-degradabile
- Codice anti-avviamento

## CARATTERISTICHE

	H 43 TPX
Altezza di lavoro	43,00 m
Altezza piano calpestio	41,00 m
Sbraccio laterale massimo	20,00 m
Portata massima cestello	230 Kg o 450 Kg
Escursione verticale jib	140° (-70° / +70°)
Escursione orizzontale jib	150° (-75°/+75°)
Lunghezza jib	2,20 m
A Lunghezza in posizione trasporto	12,30 m
B Larghezza	2,53 m
C Altezza a riposo	3,05 m
D Interasse	3,50 m
E Altezza da terra	38 cm
F x G Dimensioni cestello	2,44 m x 0,8 m
H Lunghezza fuori tutto	14,50 m
Larghezza (assali spiegati)	3,33 m
Altezza in posizione trasporto	3,05 m
Sbalzo posteriore	1,45 m
Velocità di traslazione	5 km/h
Raggio esterno di sterzata	5,10 m
Rotazione idraulica torretta	360° continua
Rotazione idraulica cestello	180° (-90° / +90°)
Rotazione jib per il trasporto	-160°
Motore	Perkins Diesel - 64 kW - 87 CV
Pendenza massima superabile	40%
Pneumatici ripieni in lattice	445/65-22,5
Serbatoio idraulico	240 l
Serbatoio gasolio	140 l
Peso	20 580 kg

FILIALE MISSAGLIA: Via I° Maggio, 25 - 23873 Missaglia (LC) - Tel: +39 039 92.011.61- Tel: +39 039 92.011.62

FILIALE SESTO SAN GIOVANNI: Via G. di Vittorio, 338 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel: +39 02 26224081

INFO LINE: 800.900.061