

(Foto esemplificative)

## 1. PRESTAZIONI GENERALI

Capacità benna standard	0,025 m <sup>3</sup>
Larghezza benna standard	400 mm
Peso macchina	1180 kg
Dimensioni di trasporto	3100 x 870 x 2280 mm
Pendenza superabile	30 °
Pressione al suolo	26,5 kPa
Luce libera da terra minima	175 mm

## 2. MOTORE

Modello	Yanmar TNM68
N. cilindri e cilindrata	3 / 784 cc
Alesaggio per corsa	68 x 72 mm
Potenza di taratura	12,9 HP 2200rtm
Consumo carburante	272 g/kW-h
Capacità coppa olio motore	3 lt (livello massimo)

## 3. ATTREZZATURA ELETTRICA

Tensione	12 V
Batteria	12 V - 45 Ah
Alternatore	12 V - 20 A
Motorino di avviamento	12 V - 0,9 kW

## 4. SISTEMA IDRAULICO


Portata massima pompe	13,2 lt/min x 2
Pressione massima / taratura	20,6 Mpa (210 kgf/cm <sup>2</sup> )
Controllo	Comandi idraulici assistiti

## 5. AMMORTIZZATORI DI FINE CORSA

Cilindro del braccio	fine uscita d'asta
Cilindro del bilanciere	-

## 6. SISTEMA DI ORIENTAZIONE

Velocità di orientazione	0,5 min-1
Cilindro del bilanciere	-

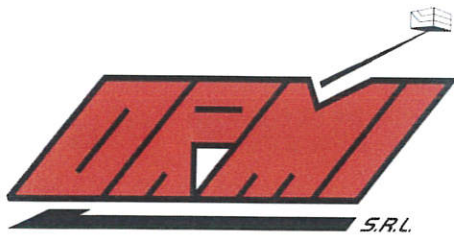

Vendita e Assistenza Piattaforme Aeree



## 7. PRESTAZIONI ALLA BENNA

Forza di strappo al dente benna	11,86 kN (1210 kgf)
Forza di accumulo al dente benna	7,84 kN (800 kgf)

## 8. TELAIO INFERIORE

Lunghezza carro	1339 mm
Carro estensibile	870 / 1130 mm
Larghezza cingoli	200 mm
Rulli inferiori	3
Tensione dei cingoli	Con pompa di ingrassaggio
Dimensione lama (l x h)	870/1130 x 230 mm
Movimento in alto	230 mm
Movimento in basso	210 mm

## 9. CAPACITA'

Serbatoio carburante	12,5 lt
Serbatoio idraulico	17 lt
Totale circuito idraulico	26 lt
Liquido di raffreddamento	3,6 lt

## 10. BRACCIO DI SCAVO

Brandeggio Dx	80°
Brandeggio Sx	50°

ORMI S.r.l.  
Via Artigianato, 4  
20061 Carugate  
Milano (Italia)  
Tel. +39 029253904  
Fax +39 029215034  
[info@ormi.bi](mailto:info@ormi.bi)  
[www.ormi.biz](http://www.ormi.biz)  
P. IVA 05082350967